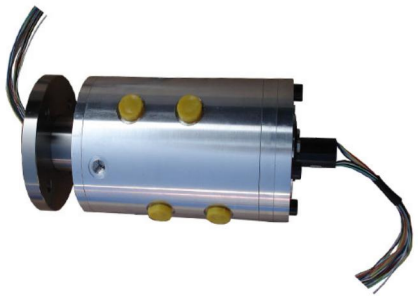

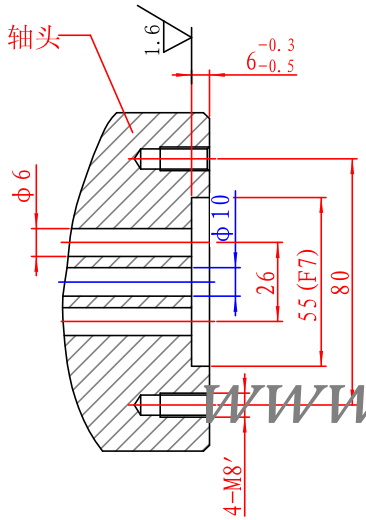

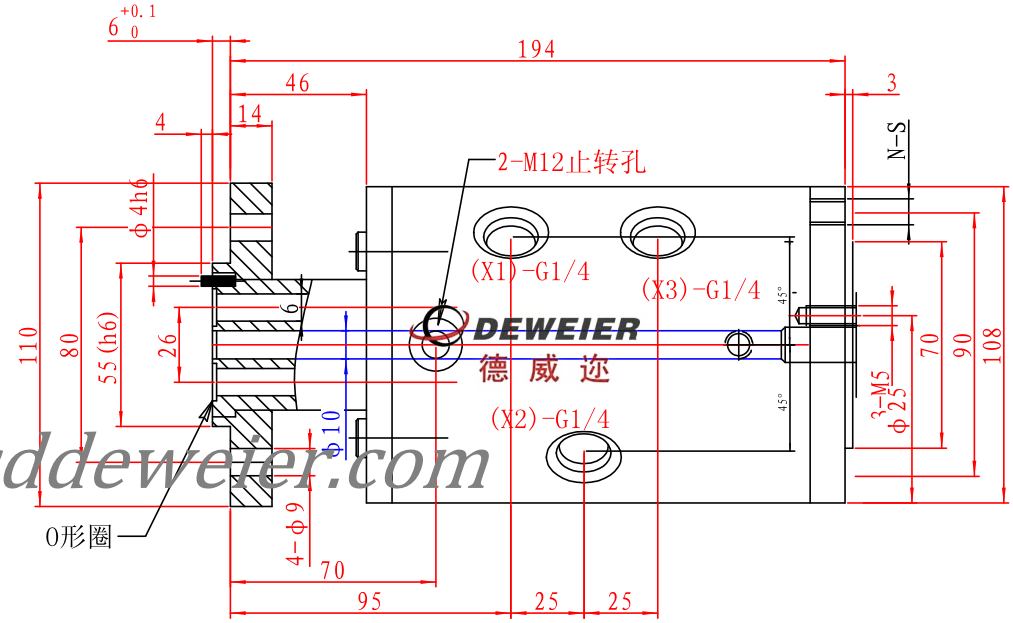

www.sddeweier.com

型号：DRF03008H10-G1/4

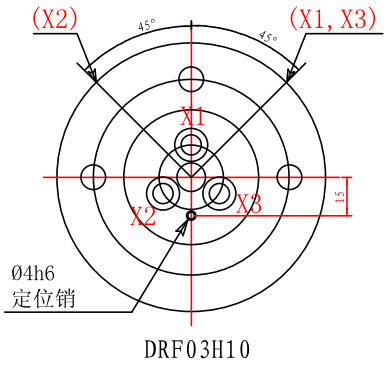

DRF03H10系列旋转接头(尾端可配导电滑环)是一种专门用于低速高压多种介质、多通路设备的一种旋转接头，服务于加工中心旋转工作台、液压工作站、卷取机、液压机械及多通路高压控制器之类设备

产品特点:

1. 两只宽大精密轴承支撑,运转平稳,轴承终生无需维护;
2. 进口专用密封件,保证长寿命运转;
3. 40Cr钢轴芯经特殊处理保证了足够耐磨性;
4. 各项技术指标达到国外同类产品
5. 能为客户量身定制所需要的产品;

重要注意:

1. 技术参数数据为最大值,并不能同时使用; 最高工作转速与工作压力成反比且与密封介质润滑能力、密封件散热等工况有关系； 转速30RPM以下时,最大工作压力可达32Mpa;
2. 内部通道可能相互渗漏,应注意不同流体的相容性,防止交叉污染;
3. 工作流体、压力介质均应过滤后使用,过滤精度不低于10μm;

技 术 参 数	
最高耐压（Mpa）:	32Mpa
使用温度（℃）:	-30℃——+120℃
最高转速（RPM）:	400RPM
流体介质:	液压油、锂基脂等

Tel:0632-5822778 Fax:0632-5601281

此图纸版权由德威迩公司所有未经允许私自使用违者必究!

标记	处数	更改文件名	签 字	日 期	旋转接头	DEWEIER 德威迩 www.sddeweier.com
设 计					图样标记 重量 比例 1:1	液压三通道旋转接头
				日 期	共 张 第 1 张	P/N: DRF03008H10-G1/4